

ナック-50SW

KW-50SW



軽量かつスピーディーに。施工性に優れたアルミ間仕切

アルミフレームにパネルを呑み込ませるスタッドタイプのシステム間仕切。規格化されたバリエーションでリーズナブルな価格・短納期・高い施工性を実現します。

製品の特徴

■ 外寸50mmのアルミスタッド構造

アルミフレームにパネルを呑み込ませるすっきりとした納まり。強度に優れ、オプションで不燃材料を加えた仕様にも対応します。

■ 短納期・高い施工性

規格化されたバリエーションでリーズナブルかつ短納期を実現。容易な加工性で工期短縮・移設のスピード化が図れます。

■ 豊富なバリエーション

クローズド・上部オープン・上下オープンのパネルタイプ、ブロックパターン、ホワイトボードパネル、通気性のあるネット仕様（ワイヤーメッシュ）まで展開。

■ バリアフリー対応ドア

見込32mmのフラッシュドア（片開き・親子開き・両開き）に加え、ハンガードア（カームドア外付けタイプ）の組み込みにも対応します。

こんな空間に

オフィス全般

公共施設

病院

工場・大型物件

ナック-50SW

KW-50SW

お客様が手に入れる価値

コストとスピードの両立

リーズナブルな価格と短納期で、大型物件にもスムーズに対応。レイアウト変更・移設も柔軟に行えます。

シンプルな美しさ

アルミフレームの美しい質感を活かしたデザイン。標準色（KW-400・KW-90）に加え豊富なオプションカラーで空間を演出します。


主要仕様（数値）

項目	内容	出典
見込寸法（フレーム厚）	50mm	製品仕様書 0050-S1052
パネル構成	亜鉛めつき鋼板0.5mm+ペーパーコア芯材	製品仕様書 0050-S1052
ドア厚み	32mm（フラッシュタイプ）	製品仕様書 0050-S1052
最大天井高 CH	PWタイプ3,500mm／GGタイプ3,000mm	製品仕様書 0050-S1052
標準カラー	KW-400・KW-90（オプションカラーあり）	製品仕様書 0050-S1052
不燃認定	NM-2440／NM-2875	製品仕様書 0050-S1052

施工イメージ



窓付きドアの廊下まわり

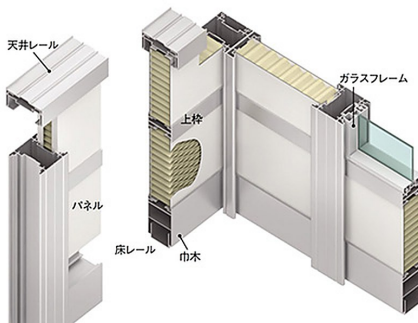

構造図（天井レール・パネル・巾木）