

ライトリーウォール LW-80D

LW-80D



どっしりとした重厚感。固定壁MW-80とフラットに揃う

LW-60Dの優れた基本性能をそのままに、パネル厚を81mmに増して重厚感を高めた移動間仕切。周囲の固定壁に厚さ80mmのマイティ-80（MW-80）を採用している場合、厚みが揃いフラットで美しい一体感が生まれます。

製品の特徴

■ 重厚感のあるパネル厚81mm

LW-60D（69mm）より厚みを増し、会議室にどっしりとした落ち着きを与えます。エッジレスデザインは共通です。

■ 分離搬入・現地組立

骨組と表面材を分離搬入し現地で爪落とし込み組立て。搬入・メンテナンスが容易な環境配慮型製品です。

■ 56.6dBの高遮音性能

厚みが増した分、LW-60D（56.1dB）よりわずかに遮音性が向上。試験場計測で56.6dB（500Hz）を実現しています。

■ 固定壁MW-80とのフラット連携

周囲の固定壁にマイティ-80を採用している場合、LW-80Dなら壁全体の厚みが揃い、フラットで一体感のある空間になります。

こんな空間に

重厚感を求める会議室・大会議室

マイティ-80（MW-80）併設フロア

研修室

オフィス全般

ライトリーウォール LW-80D

LW-80D

お客様が手に入れる価値

重厚感を求める会議室に

「もっとどっしりとした落ち着きのある壁にしたい」というご要望に応える提案ができます。

固定壁と厚みを揃えられる

MW-80併設フロアでは、移動壁と固定壁の厚みを統一し、空間全体の見た目を整えられます。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
見込寸法（厚み）	81mm	製品仕様書 0200-S1027
遮音性能（パネル単体）	56.6dB（500Hz）	製品仕様書 0200-S1027
パネル幅	700～1200mm	製品仕様書 0200-S1027
最大天井高 CH	4,000mm	製品仕様書 0200-S1027
ドア厚み	40mm／69mm（ダウンシール付）	製品仕様書 0200-S1027
パネル質量	46kg／㎡	製品仕様書 0200-S1027


施エイメージ



フラットな大壁面納まり（執務エリア）



会議室レイアウト例（テーブル・チェア配置）

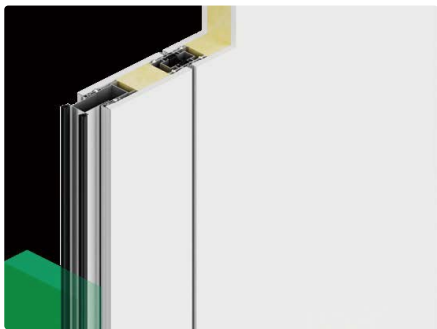

断面構造図