

ライトリーウォール LW-MISERU

LW-MISERU



魅せる、ガラス遮音スライディングウォール

全面二重ガラスにクローザー機構を組み込んだ遮音タイプのガラス移動壁。押縁の見付を小さくしガラスを全面に出したデザインで、空間に広がりを感じられます。

製品の特徴

■ 極小の押縁でガラスを全面に

ガラスを押さえる枠の見付寸法を極力小さくし、ガラス面を全面に押し出したスタイリッシュなデザインです。

■ マイティスマートレール・LW-60Dと調和

固定壁のマイティスマートレールや移動壁のLW-60Dと組み合わせても自然に調和する意匠性です。

■ 45.9dBの高遮音性能

デザイン性を維持しつつ、試験場計測で45.9dB（500Hz）というパネル単体遮音性能を実現しています。

■ 安全性に配慮したガラス

強化ガラス6mmを使用し、片面に飛散防止フィルムを貼っています。

こんな空間に

役員会議室

洗練されたミーティングスペース

マイティスマートレール併設フロア

ライトリーウォール LW-MISERU

LW-MISERU

お客様が手に入れる価値

上質な役員会議室に

美しさと静けさが求められる役員会議室や洗練されたミーティングスペースに最適です。

固定壁と自然につながる

ガラスと壁がシームレスに連続する、上質で洗練された空間をトータルで提供できます。


主要仕様（数値）

項目	内容	出典
パネル厚	69mm	製品仕様書 0200-S1024
遮音性能（パネル単体）	45.9dB（500Hz）	製品仕様書 0200-S1024
パネル幅	700～1200mm	製品仕様書 0200-S1024
最大天井高 CH	3,000mm	製品仕様書 0200-S1024
パネル質量	44kg/㎡	製品仕様書 0200-S1024


施工イメージ



明るいコーナーオフィス

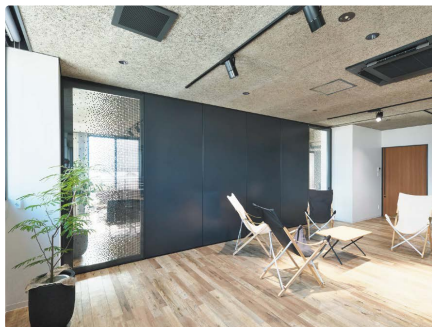

ガラス会議室のミーティング風景

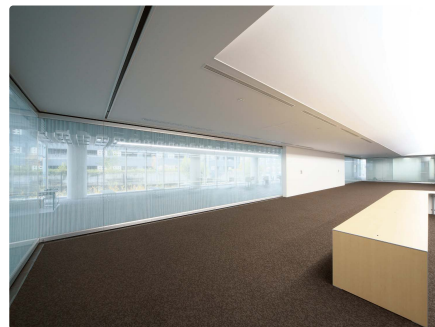

柱まわりのガラスオフィス