

マイティ-110 / マイティ-130

MW-110-130



さらなる安心の、Wポール仕様

マイティシリーズのパネルW構造に加えて、内部のポール（支柱）もダブル仕様にした間仕切。見込みを大きくすることで遮音性・断熱性・強度が向上し、グライドやエキスパンドアなど特殊ドアの組み込みにも対応します。

製品の特徴

■ ポールもパネルもダブル構造

マイティ-70/80のポールをダブルにすることで、遮音性・断熱性が大幅に向上しました。

■ 特殊ドアの組み込みに対応

厚みを活かしてグライドやエキスパンドアなど、通常のマイティ-70/80では対応できない特殊ドアも組み込めます。

■ 44dBの高遮音性能

マイティ-110・130ともに試験値44dBの高い遮音性能を有しています。

■ 不燃W構造

国土交通大臣認定の不燃材料（NM-2300）を使用したW構造です。

こんな空間に

重要な会議室

堅牢性が求められる施設

特殊ドア（グライド等）を組み込む空間

マイティ-110 / マイティ-130

MW-110-130

お客様が手に入れる価値

さらなる安心と機能を

重要な会議室や堅牢性が求められる施設など、「もう一段上の安心」が必要な空間へのアップグレード提案に最適です。


大型ドアも組み込める厚み

特殊な大型ドアを壁に組み込む必要がある空間でも、110mm・130mmの厚みが対応範囲を広げます。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
見込寸法（厚み）	マイティ-110 = 110mm / マイティ-130 = 130mm（カタログ値132mm）	製品仕様書 0050-S1031 / 0050-S1032
遮音性能	44dB（両モデル共通）	総合カタログ
最大天井高 CH	3,000mm	総合カタログ
不燃認定	NM-2300（不燃W構造）	製品仕様書 0050-S1031 / 0050-S1032

施工イメージ

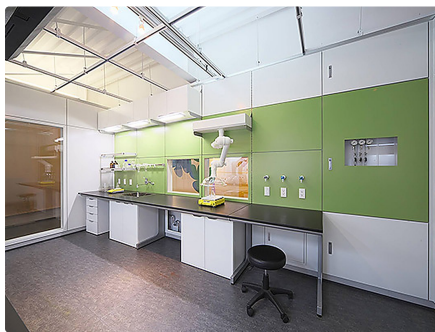

グリーンパネルの執務スペース



収納・配線まわりのディテール



バリアフリー対応の設置例