

マイティスマートレール

MW-SR



スマートとはこれだ。フラットなフェイスラインの2重構造ガラス間仕切

スリムなガラスフレームを特長としたダブルガラス間仕切。フレーム・ガラス・ドアがフラットに仕上がり、洗練された高遮音の空間をつくります。

製品の特徴

■ 四方26mmのスリムフレーム

フレームの見付寸法を四方すべて26mmで統一。ガラス面が大きく、空間に広がりを感じられます。

■ 段差わずか2mmのドア

ドア枠とドアの段差は室内外とも2mm。フレームレスタイプもラインナップ。

■ ビートレスのフラット仕上げ

ゴムパッキン（ビート）を使わない構造で、フレームとガラスが完全にフラット。高意匠なハイグレード空間を演出します。

■ 防火・機能オプション

10分間防火設備対応モデル（FB10・避難安全検証法対応）、ガラス内蔵ブラインド（電動/手動）、簡易気密のストロングタイトドア（SAT仕様）に対応。

こんな空間に

社長室・役員室

機密性の高い会議室

応接室

エグゼクティブフロア

マイティスマートレール

MW-SR

お客様が手に入れる価値

静けさが、信頼になる

パネル遮音54.9dBの高遮音。役員室や機密会議室の会話を守り、安心して話せる空間を提供します。

空間の格が上がる

凹凸のないフラットなガラスフェイスが、応接・エグゼクティブフロアの第一印象を上げます。

あとから変えられる壁

可動間仕切なので、組織変更・レイアウト変更にも移設で対応。造作壁より柔軟です。


主要仕様（数値）

項目	内容	出典
見込寸法（厚み）	70mm	製品仕様書 0050-S1125
遮音性能（パネル部）	54.9dB	カタログ（パネル単体・500Hz）
遮音性能（ガラス部）	43.5dB	製品仕様書（防音合わせガラスt10・500Hz・パネル単体）
フレーム見付	四方26mm	製品仕様書 0050-S1125
最大天井高 CH	3,000mm	製品仕様書 0050-S1125
ガラス	t10（フロート／強化／合わせ）	製品仕様書 0050-S1125

施工イメージ



会議室まわりの施工イメージ

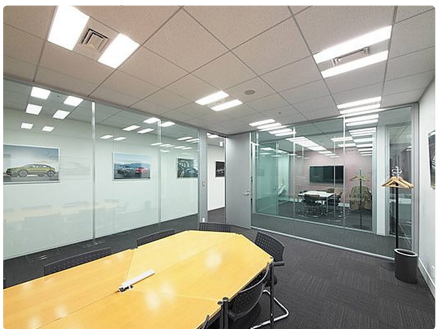


会議室



コーナー納まり



フレームディテール

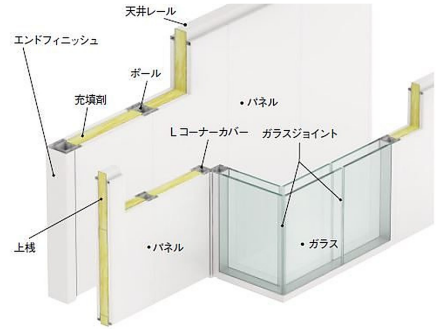

構造図