


小松ランニング RW-120D

RW-120D

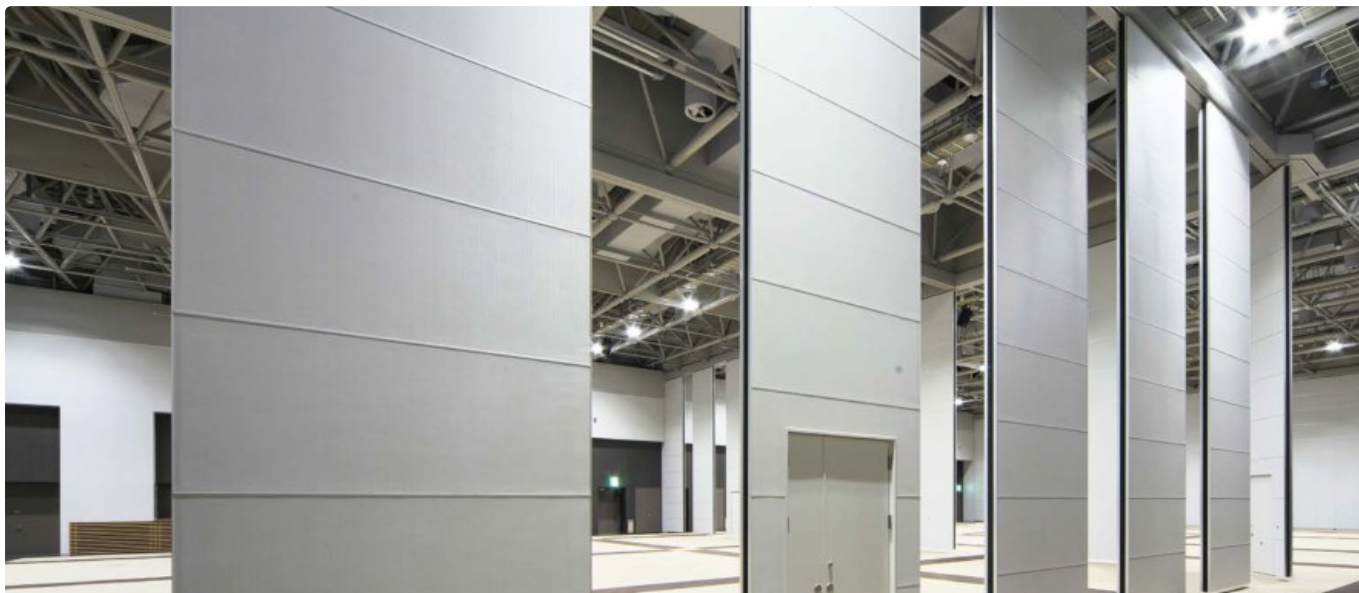

2重ボードと特殊機構がもたらす、一段上の静寂

RW-100Dをベースにパネル厚を122mmに強化した高遮音仕様の大型移動壁。表面ボードの2重貼りと遮音ゴムシート、吸音圧着式パワークローザー召合せ機構により、極めて高い密閉性を実現します。

製品の特徴

■ 2重貼りボード+遮音ゴムシート

表面ボードを2重貼りにし、間に遮音ゴムシートを挟むことでパネル自体の遮音性を高めています。

■ 53.8dBの高遮音性能

試験場計測でパネル単体53.8dB（500Hz）を実現。RW-100Dよりも高い防音性です。

■ 吸音圧着式パワークローザー召合せ機構

音が漏れやすいパネルジョイント部に内蔵し、極めて高い密閉性を実現しています。

■ 戸当たり枠でシールド強化

天井・壁面に戸当たり枠を装着し、シールド装置部の面積を極力少なくして遮音性を高めています。

こんな空間に

大宴会場・ホテル宴会場

重要な会議室

ロビー・ホワイエ

小松ランニング RW-120D

RW-120D

お客様が手に入れる価値

隣室への音漏れを厳格に防ぐ

ホテルの宴会場や重要な会議室など、隣室への音の干渉を許さない空間に最適です。

重厚感のある意匠

周りの固定壁と自然に調和する高い意匠性・機能性を兼ね備えています。

主要仕様（数値）

項目	内容	出典
パネル厚	122mm	製品仕様書 0200-S1031
遮音性能（パネル単体）	53.8dB（500Hz）	製品仕様書 0200-S1031
パネル質量	71kg/m ²	製品仕様書 0200-S1031
最大天井高 CH	8,000mm	製品仕様書 0200-S1031

施工イメージ